

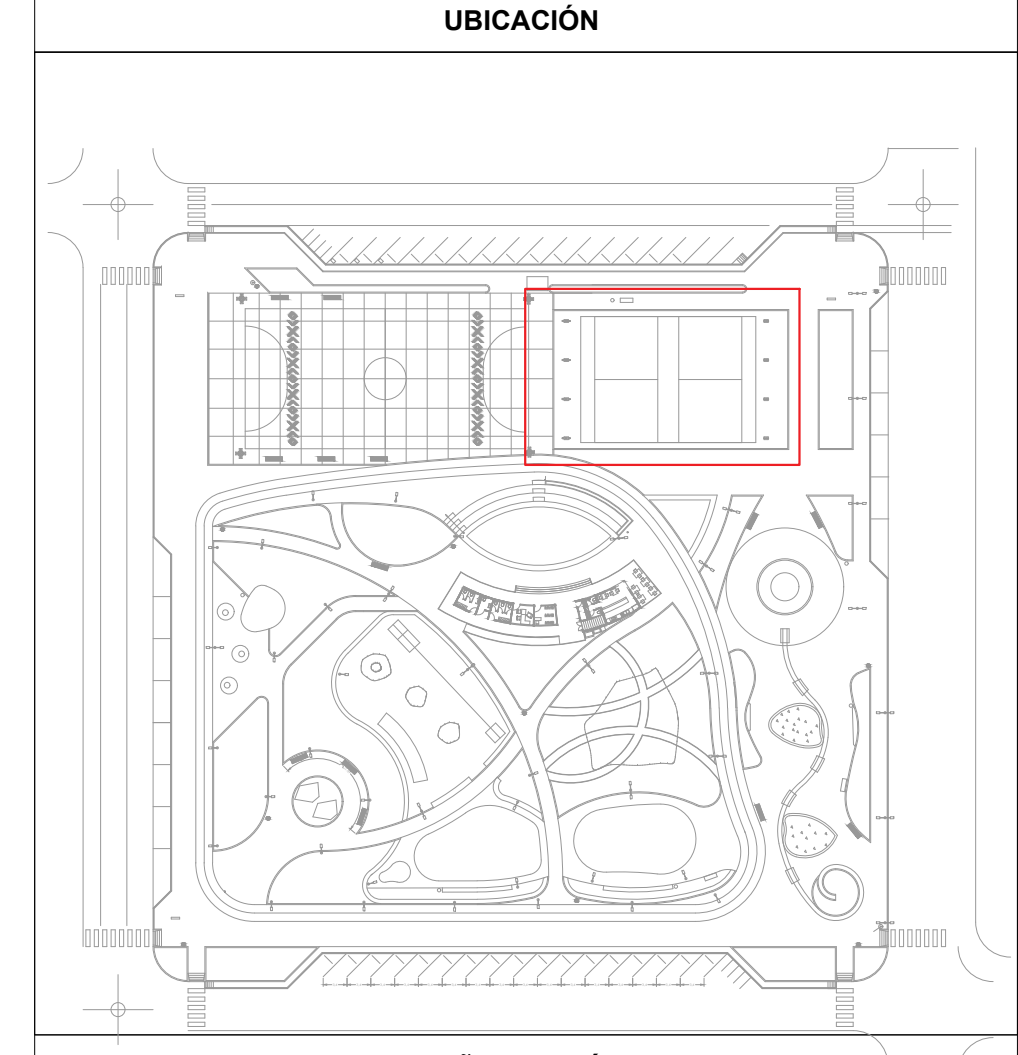


| PLANILLA PORTICOS Y CERCHAS | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| MARCA | L [m] | CANT. | L TOTAL [m] | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
| S50x50x3xL | 708.099 | 1 | 708.10 | TC 50x50x3 | |
| S100x100x3xL | 1206.687 | 1 | 1206.69 | TC 100x100x3 | |
| S100x100x5xL | 11.484 | 1 | 11.48 | TC 100x100x5 | |
| S150x150x5xL | 176.148 | 1 | 176.15 | 2G 150x75x25x5 | |
| S150x150x8xL | 22.988 | 1 | 22.99 | CAJA 150x150x8x8 | |
| TSVar xL | 3.200 | 1 | 3.20 | CAJA SEC. VAR. | |
| S200x200x5xL | 46.040 | 1 | 46.04 | CAJA 200x200x5x5 | |
| RESUMEN DE PLANILLA PORTICOS Y CERCHAS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | L TOTAL [m] | PESO [kg/m] | AC. A-36 [kg] | | |
| TC 50x50x3 | 708.10 | 4.48 | 3172.28 | | |
| TC 100x100x3 | 1206.69 | 9.17 | 11065.32 | | |
| TC 100x100x5 | 11.48 | 14.40 | 165.37 | | |
| 2G 150x75x25x5 | 176.15 | 24.90 | 4386.09 | | |
| CAJA 150x150x8x8 | 22.99 | 35.67 | 819.99 | | |
| CAJA SEC. VAR. | 3.20 | 15.12 | 48.38 | | |
| CAJA 200x200x5x5 | 46.04 | 30.62 | 1409.51 | | |
| TOTAL PESO [kg] : | | | 21066.94 | | |

*Cantidades no incluye desperdicios

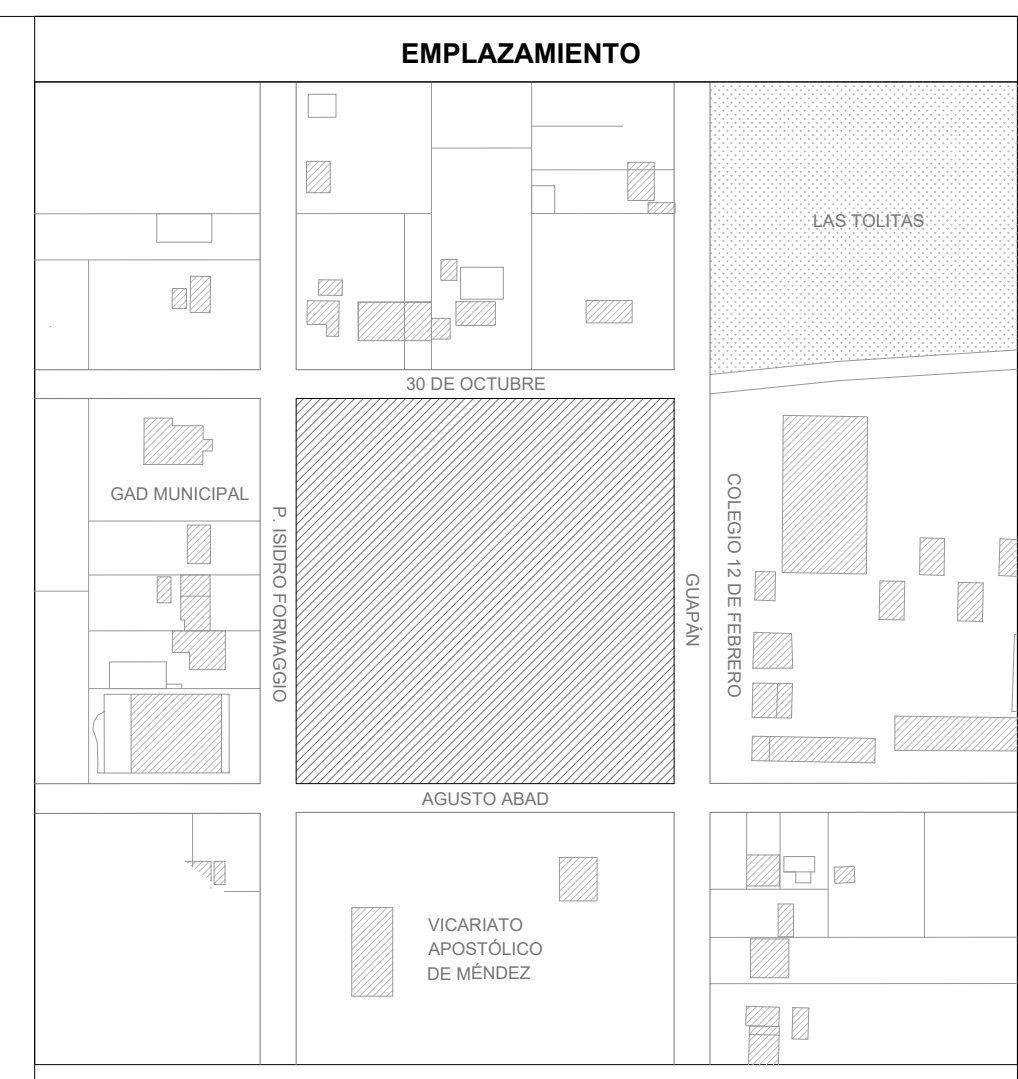

| | | |
|---|--|--|
| <p>GAD MUNICIPAL DE PABLO SEXTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL E INSTITUCIONAL</p> | | |
| <p>PROYECTO: PARQUE CENTRAL DE PABLO SEXTO</p> | | |
| SELO: | <p>CONTENIDO: ESTRUCTURA ESPACIO CUBIERTO CERCHA VISTA LATERAL DE CERCHA DETALLE DE CAJAS DETALLE DE PLANILLAS</p> | |
| DISEÑO ESTRUCTURAL: | APROBACIÓN: | COORDINACIÓN: |
| ING. FRANCIS GUAYARA BUESTAN TECNICO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SENESECYT 1019-2011-0217913 | ING. LEONARDO GALLARDO SAMANIEGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SENESECYT 1020-2011-1900839 | ARG. EDDY SUICUZHASAY ONCE DIRECTOR DE PLANIFICACION SENESECYT 1001-14-1216436 |
| ESCALA: LAS INDICADAS | FECHA: Octubre - 2022 | LÁMINA: ES-009 / A-012 |